



# CELED

Espacio iluminado  
con calidad.



## FAMILIAS DE PRODUCTOS

# 2019

---

# REFLECTORES LED

## REFLECTOR LED - IP65 COLOR DYNAMICS RGB MCOB



RGB

- 10W** F.P. >0.5  
1075ICE-RE010W305101
- 30W** F.P. >0.5  
1076ICE-RE030W305102
- 50W** F.P. >0.5  
1077ICE-RE050W305102

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**

## REFLECTOR LED - IP44 CON SENSOR



- 1,800Lm** -- **20W** F.P. >0.5  6,500°K  
2911ILI-RE020W300201
- 2,700Lm** -- **30W** F.P. >0.9  6,500°K  
2912ILI-RE030W300201
- 4,500Lm** -- **50W** F.P. >0.9  6,500°K  
2913ILI-RE050W300201

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 30°.  
VIDA ÚTIL: HASTA 20,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

## REFLECTOR LED - IP65 CIRCULAR SOBREPUESTO EN PISO



- 490Lm** -- **7W** F.P. >0.5  6,500°K  
2959ILE-RS007W-F0201
- 490Lm** -- **7W** F.P. >0.5  3,000°K  
2959ILE-RS007W-F0301

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 30° a 45°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

## REFLECTOR LED - IP65 CIRCULAR EMPOTRABLE EN PISO



- 195Lm** -- **3W** F.P. >0.5  6,500°K  
2965ILE-RE003W-U0201  3,000°K  
2965ILE-RE003W-U0301
- 780Lm** -- **12W** F.P. >0.5  6,500°K  
2965ILE-RE012W-U0201  3,000°K  
2965ILE-RE012W-U0301
- 1,170Lm** -- **18W** F.P. >0.5  6,500°K  
2965ILE-RE018W-U0201  3,000°K  
2965ILE-RE018W-U0301
- 2,250Lm** -- **30W** F.P. >0.5  6,500°K  
2965ILE-RE030W-U0201  3,000°K  
2965ILE-RE030W-U0301

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 30° a 45°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

## REFLECTOR LED - IP65 CIRCULAR CON ESTACA PARA JARDÍN



- 490Lm** -- **7W** F.P. >0.5  6,500°K  
2960ILE-RS007W-S0201
- 490Lm** -- **7W** F.P. >0.5  3,000°K  
2960ILE-RS007W-S0301

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 30°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

LEDEXPERT

## REFLECTOR LED - IP67 DOBLE CABEZAL CIRCULAR SOBREPUESTO EN PISO




- 1,050Lm** -- **15W** F.P. >0.5  6,500°K  
2961ILE-RD015W-F0201
- 1,050Lm** -- **15W** F.P. >0.5  3,000°K  
2961ILE-RD015W-F0301

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 30°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

LEDEXPERT

## REFLECTOR LED - IP67 SMD2835



- 850Lm** -- **10W** F.P. >0.5  6,500°K  
2925ILE-RE010W300202  3,000°K  
2925ILE-RE010W300302
- 2,500Lm** -- **30W** F.P. >0.9  6,500°K  
2926ILE-RE030W300202  3,000°K  
2926ILE-RE030W300302
- 4,250Lm** -- **50W** F.P. >0.9  6,500°K  
2927ILE-RE050W300202  3,000°K  
2927ILE-RE050W300302

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

## REFLECTOR LED - IP67 SMD2835



- 9,500Lm** -- **100W** F.P. >0.9  6,500°K  
2903ILE-RE100W300203  3,000°K  
2903ILE-RE100W300303
- 8,500Lm** -- **200W** F.P. >0.9  6,500°K  
18,000Lm -- 2904ILE-RE200W300202  3,000°K  
17,000Lm -- 2904ILE-RE200W300302
- 12,750Lm** -- **150W** F.P. >0.9  6,500°K  
11,250Lm -- 2905ILE-RE150W300201  3,000°K  
11,250Lm -- 2905ILE-RE150W300301

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

LEDEXPERT

## REFLECTOR LED - IP65 HIGHBAY UFO



C.A. 100V a 275V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.

**GARANTÍA: 3 AÑOS.**

- 10,000Lm -- **100W** F.P. >0.9  5,700°K  
**2955ILI-RE100W300203**
- 15,000Lm -- **150W** F.P. >0.9  5,700°K  
**2956ILI-RE150W300203**
- 18,000Lm -- **200W** F.P. >0.9  5,700°K  
**2957ILI-RE200W300203**

## REFLECTOR LED - IP20 HIGHBAY CAMPANA



C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

- 9,000Lm -- **100W** F.P. >0.9  6,500°K  
**2950ILI-RE100W300202**
- 13,500Lm -- **150W** F.P. >0.9  6,500°K  
**2951ILI-RE150W300202**
- 18,000Lm -- **200W** F.P. >0.9  6,500°K  
**2952ILI-RE200W300202**

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**9W**

810Lm

BASE: G5

60CM

**2850IL-T5-060CM-0202**

CRISTAL TRANSPARENTE

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**18W**

1,710Lm

BASE: G5

120CM

**2850IL-T5-120CM-0202**

CRISTAL TRANSPARENTE

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**9W**

765Lm

BASE: G5

60CM

**2851IL-T5-060CM-0202**

CRISTAL OPALINO

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**18W**

1,530Lm

BASE: G5

120CM

**2851IL-T5-120CM-0202**

CRISTAL OPALINO

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**9W**

765Lm

INTEGRADO

60CM

**2855IL-T5-060CM-0202**

CUBIERTA TRANSPARENTE

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**18W**

1,350Lm

INTEGRADO

120CM

**2855IL-T5-120CM-0202**

CUBIERTA TRANSPARENTE

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**9W**

495Lm

INTEGRADO

60CM

**2856IL-T5-060CM-0202**

CUBIERTA OPALINA

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**18W**

990Lm

INTEGRADO

120CM

**2856IL-T5-120CM-0202**

CUBIERTA OPALINA

## TUBOS LED

### TUBO LED - IP40 T8 - LUZ DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA: 120°.

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 1 AÑO.**

BASE: G13  
120CM

CRISTAL OPALINO

**18W** ROJO 2812IL-T8-120CM-0402

**18W** AZUL 2812IL-T8-120CM-0602

**18W** ROSA 2812IL-T8-120CM-0802

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

BASE: G13  
120CM

CRISTAL OPALINO

**22W** VERDE 2812IL-T8-120CM-0501

**20W** ÁMBAR 2812IL-T8-120CM-0701

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 1 AÑO.**

BASE: G13  
120CM

CRISTAL TRANSPARENTE

**18W** ROJO 2832IL-T8-120CM-0402

**18W** AZUL 2832IL-T8-120CM-0602

**18W** ROSA 2832IL-T8-120CM-0802

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

BASE: G13  
120CM

CRISTAL TRANSPARENTE

**22W** VERDE 2832IL-T8-120CM-0501

**20W** ÁMBAR 2832IL-T8-120CM-0701

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 1 AÑO.**

INTEGRADO  
120CM

CUBIERTA TRANSPARENTE

**18W** ROJO 2821IL-T8-120CM-0402

**18W** AZUL 2821IL-T8-120CM-0602

**18W** ROSA 2821IL-T8-120CM-0802

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

INTEGRADO  
120CM

CUBIERTA TRANSPARENTE

**22W** VERDE 2821IL-T8-120CM-0501

**20W** ÁMBAR 2821IL-T8-120CM-0701

## TUBO LED - IP40 T5, T8 Y T8 INTEGRADO

ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
6,500°K

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 3 AÑOS.**

**45W**

3,825Lm

BASE: Fa8

240CM

**2805ILI-TU045W080201**

CUBIERTA OPALINA

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 1 AÑO.**

**18W**

1,260Lm

INTEGRADO

120CM

**2821ILI-TU120CM-0202**

CUBIERTA TRANSPARENTE

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**18W**

1,440Lm

BASE: G13

120CM

**2822ILI-TU120CM-0201**

CUBIERTA TRANSPARENTE

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 3 AÑOS.**

**45W**

4,725Lm

BASE: Fa8

240CM

**2825ILI-TU045W080201**

CUBIERTA TRANSPARENTE

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**36W**

3,240Lm

BASE: Fa8

240CM

**2835ILI-TU240CM-0201**

CUBIERTA TRANSPARENTE

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**18W**

1,530Lm

INTEGRADO

120CM

**2836ILI-TU120CM-0201**

CUBIERTA TRANSPARENTE  
ALTO FACTOR

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**20W**

2,000Lm

BASE: G13

120CM

**2840ILI-TU020W080202**

CUBIERTA TRANSPARENTE

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

INTEGRADO  
120CM

CUBIERTA TRANSPARENTE

**22W** VERDE 2821IL-T8-120CM-0501

**20W** ÁMBAR 2821IL-T8-120CM-0701



C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**

**INTEGRADO  
120CM**

CUBIERTA OPALINA



**18W** ROJO 2841IL-T8-120CM-0402

**18W** AZUL 2841IL-T8-120CM-0602

**18W** ROSA 2841IL-T8-120CM-0802

C.A. 100V a 265V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**INTEGRADO  
120CM**

CUBIERTA OPALINA



**22W** VERDE 2841IL-T8-120CM-0501

**20W** AMBAR 2841IL-T8-120CM-0701



**PANELES LED**

**PANEL LED - IP40  
EMPOTRABLE CIRCULAR**

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**6W**

4360LLI-PL006W500202

270Lm ----- 6,500°K

4366LLI-PL006W500302

270Lm ----- 3,000°K

**12W**

4361LLI-PL012W500202

600Lm ----- 6,500°K

4367LLI-PL012W500302

600Lm ----- 3,000°K

**24W**

4372LLI-PL025W500202

1,320Lm ----- 6,500°K

4374LLI-PL025W500302

1,320Lm ----- 3,000°K

**9W**

4376LLI-PL009W500202

405Lm ----- 6,500°K

4377LLI-PL009W500302

405Lm ----- 3,000°K

**18W**

4362LLI-PL018W500202

990Lm ----- 6,500°K

4368LLI-PL018W500302

990Lm ----- 3,000°K



**PANEL LED - IP40  
EMPOTRABLE CUADRADO**

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**6W**

4363LLI-PL006W500202

270Lm ----- 6,500°K

4369LLI-PL006W500302

270Lm ----- 3,000°K

**9W**

4378LLI-PL009W500202

405Lm ----- 6,500°K

4379LLI-PL009W500302

405Lm ----- 3,000°K

**12W**

4364LLI-PL012W500202

600Lm ----- 6,500°K

4370LLI-PL012W500302

600Lm ----- 3,000°K

**24W**

4373LLI-PL025W500202

1,320Lm ----- 6,500°K

4375LLI-PL025W500302

1,320Lm ----- 3,000°K

**18W**

4365LLI-PL018W500202

990Lm ----- 6,500°K

4371LLI-PL018W500302

990Lm ----- 3,000°K



**PANEL LED - IP40  
SOBREPUESTO CIRCULAR**

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**6W**

4340LLI-PL006W500202

270Lm ----- 6,500°K

4346LLI-PL006W500302

270Lm ----- 3,000°K

**9W**

4380LLI-PL009W500202

405Lm ----- 6,500°K

4381LLI-PL009W500302

405Lm ----- 3,000°K

**12W**

4341LLI-PL012W500202

600Lm ----- 6,500°K

4347LLI-PL012W500302

600Lm ----- 3,000°K

**18W**

4342LLI-PL018W500202

990Lm ----- 6,500°K

4348LLI-PL018W500302

990Lm ----- 3,000°K

**24W**

4352LLI-PL025W500202

1,320Lm ----- 6,500°K

4354LLI-PL025W500302

1,320Lm ----- 3,000°K



**PANEL LED - IP40  
SOBREPUESTO CUADRADO**

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**6W**

4343LLI-PL006W500202

270Lm ----- 6,500°K

4349LLI-PL006W500302

270Lm ----- 3,000°K

**9W**

4382LLI-PL009W500202

405Lm ----- 6,500°K

4383LLI-PL009W500302

405Lm ----- 3,000°K

**12W**

4344LLI-PL012W500202

600Lm ----- 6,500°K

4350LLI-PL012W500302

600Lm ----- 3,000°K

**18W**

4345LLI-PL018W500202

990Lm ----- 6,500°K

4351LLI-PL018W500302

990Lm ----- 3,000°K

**24W**

4353LLI-PL025W500202

1,320Lm ----- 6,500°K

4355LLI-PL025W500302

1,320Lm ----- 3,000°K



La fotografía de los productos es para su referencia, el producto puede ser modificado sin previo aviso. Para detalles particulares adicionales a este folleto, por favor consulte con su asesor de ventas.

La fotografía de los productos es para su referencia, el producto puede ser modificado sin previo aviso. Para detalles particulares adicionales a este folleto, por favor consulte con su asesor de ventas.

**PANEL LED EMPOTRABLE - IP40  
AJUSTABLE CIRCULAR**

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**8W**

4300LLI-PL008W500202

400Lm ----- ○ 6,500°K

4303LLI-PL008W500302

400Lm ----- ● 3,000°K

**18W**

4302LLI-PL018W500202

1,170Lm ----- ○ 6,500°K

4305LLI-PL018W500302

1,170Lm ----- ● 3,000°K

LED EXPERT



**PANEL LED - IP40  
WIDE VIEW CUADRADO  
60CM x 60CM**

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**36W**

4323LLI-PL040W500207

2,340Lm ----- ○ 6,500°K



**PANEL LED - IP40  
WIDE VIEW RECTANGULAR  
120CM x 30CM**

C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**36W**

4324LLI-PL036W500207


2,160Lm ----- ○ 6,500°K



**TIRAS LED  
MANGUERAS LED**

**TIRA LED - IP20 / IP65  
RGB COLOR DYNAMICS 12V  
SMD5050 PCB SIMPLE - 5M**

VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**

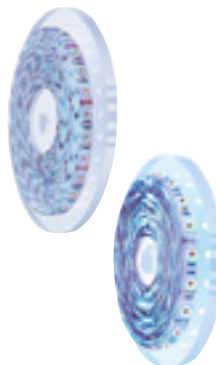

**35W x 5M** F.P. >1.0 **RGB**  
1035ICI-TL005M505101

IP20

**35W x 5M** F.P. >1.0 **RGB**  
1036ICE-TL005M505101

IP65 NO SUMERGIBLE

**TIRA LED - IP20 / IP65  
LUZ BLANCA 12V  
SMD2835 PCB SIMPLE - 5M**

VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



540Lm -- **12W x 5M** F.P. >1.0 ○ 6,500°K  
2507ILI-TL070W300202

540Lm -- **12W x 5M** F.P. >1.0 ● 3,000°K  
2508ILI-TL070W300302

IP20

480Lm -- **12W x 5M** F.P. >1.0 ○ 6,500°K  
2509ILI-TL070W300202

480Lm -- **12W x 5M** F.P. >1.0 ● 3,000°K  
2510ILI-TL070W300302

IP65 NO SUMERGIBLE

**TIRA LED - IP20 / IP65  
LUZ BLANCA 12V  
SMD5050 1N PCB SIMPLE - 5M**

VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



450Lm -- **10W x 5M** F.P. >1.0 ○ 14,000°K  
2580ILI-TL008W500104

500Lm -- **10W x 5M** F.P. >1.0 ○ 6,500°K  
2581ILI-TL008W500204

550Lm -- **10W x 5M** F.P. >1.0 ● 3,000°K  
2582ILI-TL008W500304

IP20

300Lm -- **10W x 5M** F.P. >1.0 ○ 14,000°K  
2590ILE-TL008W500104

300Lm -- **10W x 5M** F.P. >1.0 ○ 6,500°K  
2591ILE-TL008W500204

400Lm -- **10W x 5M** F.P. >1.0 ● 3,000°K  
2592ILE-TL008W500304

IP65 NO SUMERGIBLE

TIRA LED - IP20 / IP65  
**LUZ BLANCA 12V**  
**SMD5050 3N PCB DOBLE - 5M**

VIDA ÚTIL: 15,000 a 20,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 1,100Lm -- **22W x 5M** F.P. >1.0 4,000°K  
**2599ILI-TL014W500099**
- 880Lm -- **22W x 5M** F.P. >1.0 14,000°K  
**2600ILI-TL011W500102**
- 1,080Lm -- **24W x 5M** F.P. >1.0 6,500°K  
**2601ILI-TL011W500202**
- 1,265Lm -- **23W x 5M** F.P. >1.0 3,500°K  
**2602ILI-TL011W500302**

**IP20**



- 600Lm -- **22W x 5M** F.P. >1.0 14,000°K  
**2630ILE-TL011W500102**
- 840Lm -- **24W x 5M** F.P. >1.0 6,500°K  
**2631ILE-TL011W500202**
- 1,100Lm -- **22W x 5M** F.P. >1.0 3,500°K  
**2632ILE-TL011W500302**

**IP65** NO SUMERGIBLE

TIRA LED - IP65  
**MONOCROMÁTICA 12V**  
**SMD5050 3N PCB DOBLE - 5M**

VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 221Lm -- **26W x 5M** F.P. >1.0 ROJO  
**2633ILE-TL011W500402**
- 504Lm -- **26W x 5M** F.P. >1.0 VERDE  
**2634ILE-TL011W500502**
- 110Lm -- **22W x 5M** F.P. >1.0 AZUL  
**2635ILE-TL011W500602**
- 208Lm -- **26W x 5M** F.P. >1.0 ÁMBAR  
**2636ILE-TL011W500702**

**IP65** NO SUMERGIBLE

TIRA LED - IP20 / IP65  
**LUZ BLANCA 12V**  
**SMD5630 PCB DOBLE - 5M**

VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 2,700Lm -- **30W x 5M** F.P. >1.0 6,500°K  
**2702ILI-TL150W560202**
- 2,100Lm -- **30W x 5M** F.P. >1.0 6,500°K  
**2707ILE-TL150W560202**
- 2,850Lm -- **30W x 5M** F.P. >1.0 3,000°K  
**2712ILI-TL150W560302**
- 2,400Lm -- **30W x 5M** F.P. >1.0 3,000°K  
**2717ILE-TL150W560302**

**IP65** NO SUMERGIBLE

TIRA LED SMD5050 - IP40  
**-CONTROLADOR RGB**  
**-MINI CONTROLADOR RGB**  
**C.D.12V 50Hz a 60Hz**

**GARANTÍA: 1 AÑO.**



**CONTROLADOR**  
**72W** \*Corriente (A) 6A  
**1100ICI-CO005A725101**

**MINI CONTROLADOR**  
**72W** \*Corriente (A) 6A  
**1103ICI-CO006A725101**

MANGUERA LED - IP67  
**RGB COLOR DYNAMICS 127V**  
**SMD5050 - 25M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 8W x M** F.P. >0.9 R G B  
**1040ICI-TL015W505102**
- IP67** NO SUMERGIBLE

MANGUERA LED - IP67  
**LUZ BLANCA 127V**  
**SMD5050 3N PCB SIMPLE - 25M Y 50M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 240Lm -- **8W x M** F.P. >0.9 9,500°K  
**2660ILI-TL025M500102**  
**2660ILI-TL050M500102**
- 240Lm -- **8W x M** F.P. >0.9 6,500°K  
**2660ILI-TL025M500202**  
**2660ILI-TL050M500202**
- 240Lm -- **8W x M** F.P. >0.9 3,000°K  
**2660ILI-TL025M500302**  
**2660ILI-TL050M500302**
- IP67** NO SUMERGIBLE

MANGUERA LED - IP67  
**MONOCROMÁTICA 127V**  
**SMD5050 3N PCB SIMPLE - 25M Y 50M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 40Lm -- **8W x M** F.P. >0.9 ROJO  
**2660ILI-TL025M500402**  
**2660ILI-TL050M500402**
- 80Lm -- **8W x M** F.P. >0.9 VERDE  
**2660ILI-TL025M500502**  
**2660ILI-TL050M500502**
- 40Lm -- **8W x M** F.P. >0.9 AZUL  
**2660ILI-TL025M500602**  
**2660ILI-TL050M500602**
- 80Lm -- **8W x M** F.P. >0.9 ÁMBAR  
**2660ILI-TL025M500702**  
**2660ILI-TL050M500702**
- IP67** NO SUMERGIBLE

MANGUERA LED - IP67  
**LUZ BLANCA 127V**  
**SMD2835 60 LEDS POR METRO - 25M Y 50M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 240Lm -- **5W x M** F.P. >0.9 9,500°K  
**2680ILI-TL025M350101**  
**2686ILI-TL050M350101**
- 240Lm -- **5W x M** F.P. >0.9 6,500°K  
**2681ILI-TL025M350201**  
**2686ILI-TL050M350201**
- 240Lm -- **5W x M** F.P. >0.9 3,000°K  
**2682ILI-TL025M350301**  
**2686ILI-TL050M350301**
- IP67** NO SUMERGIBLE



**MANGUERA LED - IP67**  
**MONOCROMÁTICA 127V**  
**SMD2835 60 LEDS POR METRO - 25M Y 50M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 20Lm -- **5W x M** F.P. >0.9 **ROJO**  
 2683ILI-TL025M350401  
 2686ILI-TL050M350401
  - 90Lm -- **5W x M** F.P. >0.9 **VERDE**  
 2683ILI-TL025M350501  
 2686ILI-TL050M350501
  - 20Lm -- **5W x M** F.P. >0.9 **AZUL**  
 2683ILI-TL025M350601  
 2686ILI-TL050M350601
  - 20Lm -- **5W x M** F.P. >0.9 **ÁMBAR**  
 2680ILI-TL025M350701  
 2686ILI-TL050M350701
- IP67** NO SUMERGIBLE

**KITS TIRA LED - IP67**  
**MONOCROMÁTICA 127V**  
**SMD2835 60 LEDS POR METRO - 5M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 20Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **ROJO**  
 2677ILI-TL005M350402
  - 90Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **VERDE**  
 2677ILI-TL005M350502
  - 20Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **AZUL**  
 2677ILI-TL005M350602
  - 20Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **ÁMBAR**  
 2677ILI-TL005M350702
- IP67** NO SUMERGIBLE

**MANGUERA LED - IP67**  
**LUZ BLANCA 127V**  
**SMD2835 120 LEDS POR METRO - 25M Y 50M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 360Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **9,500°K**  
 2690ILI-TL025M350101  
 2696ILI-TL050M350101
  - 360Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **6,500°K**  
 2691ILI-TL025M350201  
 2696ILI-TL050M350201
  - 360Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **3,000°K**  
 2692ILI-TL025M350301  
 2696ILI-TL050M350301
- IP67** NO SUMERGIBLE

**KITS TIRA LED - IP67**  
**LUZ BLANCA 127V**  
**SMD2835 120 LEDS POR METRO - 5M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 1,500Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **9,500°K**  
 2678ILI-TL005M350102
  - 1,500Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **6,500°K**  
 2678ILI-TL005M350202
  - 1,500Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **3,000°K**  
 2678ILI-TL005M350302
- IP67** NO SUMERGIBLE

**MANGUERA LED - IP67**  
**MONOCROMÁTICA 127V**  
**SMD2835 120 LEDS POR METRO - 25M Y 50M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 20Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **ROJO**  
 2693ILI-TL025M350401  
 2696ILI-TL050M350401
  - 90Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **VERDE**  
 2694ILI-TL025M350501  
 2696ILI-TL050M350501
  - 20Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **AZUL**  
 2695ILI-TL025M350601  
 2696ILI-TL050M350601
  - 20Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **ÁMBAR**  
 2690ILI-TL025M350701  
 2696ILI-TL050M350701
- IP67** NO SUMERGIBLE

**KITS TIRA LED - IP67**  
**MONOCROMÁTICA 127V**  
**SMD2835 120 LEDS POR METRO - 5M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 30Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **ROJO**  
 2678ILI-TL005M350402
  - 180Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **VERDE**  
 2678ILI-TL005M350502
  - 30Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **AZUL**  
 2678ILI-TL005M350602
  - 30Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **ÁMBAR**  
 2678ILI-TL005M350702
- IP67** NO SUMERGIBLE

**KITS TIRA LED - IP67**  
**LUZ BLANCA 127V**  
**SMD2835 60 LEDS POR METRO - 5M**

VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 800Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **9,500°K**  
 2677ILI-TL005M350102
  - 800Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **6,500°K**  
 2677ILI-TL005M350202
  - 800Lm -- **25W x 5M** F.P. >0.9 **3,000°K**  
 2677ILI-TL005M350302
- IP67** NO SUMERGIBLE

**TIRA LED - IP65**  
**LUZ BLANCA NEÓN 127V**  
**MONOCROMÁTICA NEÓN 127V**  
**SMD2835 - 25M**

VIDA ÚTIL: 10,000 a 15,000Hrs.  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**



- 60Lm -- **2.7W x M** F.P. >0.9 **9,500°K**  
 2751ILI-TL025M350102
  - 145Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **6,500°K**  
 2751ILI-TL025M350202
  - 135Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **3,000°K**  
 2751ILI-TL025M350302
  - 18Lm -- **5.5W x M** F.P. >0.9 **ROJO**  
 2751ILI-TL025M350402
  - 35Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **VERDE**  
 2751ILI-TL025M350502
  - 17Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **AZUL**  
 2751ILI-TL025M350602
  - 57Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **ÁMBAR**  
 2751ILI-TL025M350702
  - 24Lm -- **6W x M** F.P. >0.9 **ROSA**  
 2751ILI-TL025M350902
  - 13.5Lm -- **5.5W x M** F.P. >0.9 **NARANJA**  
 2751ILI-TL025M351002
- IP65** NO SUMERGIBLE

TIRA LED SMD5050 - IP40  
**CONTROLADOR RGB**  
100V a 140V 50Hz a 60Hz



**CONTROLADOR**  
**500W**  
1141ICI-CO003A745101  
\*Corriente máx. 4A / 127V

**CONTROLADOR**  
**500W**  
1142ICI-CO003A725101  
\*Corriente máx. 4A / 127V

**GARANTÍA: 1 AÑO.**

**LÁMPARA LED ACENTOS - IP20**  
**EMPOTRABLE CIRCULAR**  
**CUBIERTA BLANCA**



360Lm -- **9W** F.P. >0.5  3,000°K  
4101LLI-COVE09W-0301

720Lm -- **18W** F.P. >0.5  3,000°K  
4101LLI-COVE18W-0301



C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 40°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**LÁMPARA LED - IP40**  
**EMPOTRABLE CIRCULAR**



180Lm -- **3W** F.P. >0.5  6,500°K  
4000LLI-PL003W310202

3,000°K  
4020LLI-PL003W310302

455Lm -- **7W** F.P. >0.5  6,500°K  
4005LLI-PL007W310202

3,000°K  
4025LLI-PL007W310302

780Lm -- **12W** F.P. >0.5  6,500°K  
4010LLI-PL012W310202

3,000°K  
\*4011LLI-PL012W310202  
\*Cubierta blanca.

3,000°K  
\*4030LLI-PL012W310302  
\*Cubierta blanca.

975Lm -- **15W** F.P. >0.5  6,500°K  
4015LLI-PL015W310202

3,000°K  
4035LLI-PL015W310302



C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO APERTURA: 15° a 30°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**LÁMPARA LED - IP65**  
**LUMINARIA PARA CALLE**  
**"ECO-STREET"**



2,400Lm -- **30W** F.P. >0.9  5,700°K  
3000ILE-RE030W-300201

4,000Lm -- **50W** F.P. >0.9  5,700°K  
3000ILE-RE050W-300201

4,800Lm -- **60W** F.P. >0.9  5,700°K  
3000ILE-RE060W-300201

6,000Lm -- **75W** F.P. >0.9  5,700°K  
3000ILE-RE075W-300201

8,000Lm -- **100W** F.P. >0.9  5,700°K  
3000ILE-RE100W-300201

C.A. 85V a 265V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO APERTURA: 90° a 120°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**BULBO LED - IP40**  
**LUZ BLANCA**  
**A60 / BASE E27**



C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
VIDA ÚTIL: 25,000 a 30,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**9W**

2150L-A60E27-09W0201  
720Lm -----  6,500°K

2151L-A60E27-09W0301  
720Lm -----  3,000°K

**12W**

2152L-A60E27-12W0201  
960Lm -----  6,500°K

2153L-A60E27-12W0301  
960Lm -----  3,000°K

**LÁMPARAS LED**

**LÁMPARA LED COB - IP20**  
**EMPOTRABLE CIRCULAR**  
**CUBIERTA BLANCA**



C.A. 100V a 240V 50Hz a 60Hz.  
ÁNGULO DE APERTURA: 40°.  
VIDA ÚTIL: 20,000 a 25,000Hrs.

**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

750Lm -- **10W** F.P. >0.5  5,700°K  
4100LLI-COB010W-0001

1,125Lm -- **15W** F.P. >0.5  5,700°K  
4100LLI-COB015W-0001

2,400Lm -- **30W** F.P. >0.5  5,700°K  
4100LLI-COB030W-0001

**-FUENTES DE ALIMENTACIÓN**  
**-RECTIFICADORES**

**ADAPTADOR - IP40**  
100V a 240V 50Hz a 60Hz C.D.12V  
**GARANTÍA: 1 AÑO a 2 AÑOS.**

**12W** \*Corriente (A) 1A  
0001FAI-AD001A750001  
**72W** \*Corriente (A) 6A  
0005FAI-AD006A780002  
**24W** \*Corriente (A) 2A  
0006FAI-AD002A750001



**FUENTE DE PODER - IP20**  
90V a 265V 50Hz a 60Hz C.D.12V  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**

**72W** \*Corriente (A) 6A  
0500FAI-FP006A710002  
**150W** \*Corriente (A) 12A  
0501FAI-FP012A710002  
**240W** \*Corriente (A) 20A  
0502FAI-FP020A710002  
**360W** \*Corriente (A) 30A  
0503FAI-FP030A710002

**RECTIFICADOR - IP40**  
100V a 140V 50Hz a 60Hz C.D.12V  
**GARANTÍA: 1 AÑO.**

**400W** \*Para Manguera LED SMD5050 Monocromática  
0900FAE-RE120V760001  
**400W** \*Para Manguera LED SMD2835 Monocromática  
0901FAE-RE127V760001  
**400W** \*Para Manguera LED Neón SMD2835 Monocromática  
0902FAE-RE120V760001



**FUENTE DE PODER - IP67**  
90V a 160V 50Hz a 60Hz C.D.12V  
**GARANTÍA: 2 AÑOS.**

**60W** \*Corriente (A) 5A  
0550FAE-FP005AIP6701  
**100W** \*Corriente (A) 8.5A  
0550FAE-FP008AIP6701  
**150W** \*Corriente (A) 12.5A  
0550FAE-FP012AIP6701  
**250W** \*Corriente (A) 20A  
0550FAE-FP020AIP6701



La fotografía de los productos es para su referencia, el producto puede ser modificado sin previo aviso. Para detalles particulares adicionales a este folleto, por favor consulte con su asesor de ventas.





# CELED

Espacio iluminado con calidad.

[www.celed.mx](http://www.celed.mx)



/celedoficial

Calle Plásticos Núm. 21, Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan de Juárez,  
Estado de México, C.P. 53569, México. **Teléfono: 5077 5975 Ext. 105**  
[celedventas@celed.mx](mailto:celedventas@celed.mx) / [marketing@celed.mx](mailto:marketing@celed.mx) / [atencionalcliente@celed.mx](mailto:atencionalcliente@celed.mx)

Comunícate con tu asesor de ventas